



## Topclass Combi

Ciekawe przeżycie dla zmysłów.


Piec Harvia Topclass Combi to produkt wielce niekonwencjonalny, który może znaleźć różne zastosowania. W jednej obudowie zamknięto piec i generator pary, dostarczające urozmaiconych przyjemności w saunie. Można wybrać pobyt w tradycyjnej saunie fińskiej, w saunie parowej, ziołowej lub aromatycznej. Piec ten to odpowiedni wybór dla tych, którzy oczekują delikatnej, wilgotnej sauny i wonnej atmosfery.

Piec Topclass Combi jest instalowany na ścianie, ma wysokiej klasy wykończenie ze stali nierdzewnej. Może pomieścić 5,5 litra wody. W wyposażeniu pieca są luksusowe pojemniki ze steatytu na esencje aromatyczne oraz ruszt ze stali nierdzewnej, na którym układa się aromaty pakowane w torebkach.


Piece Combi są sterowane za pomocą osobnego modułu C1055 Logix. Modele Topclass Combi mają oznaczenia KV50SE, KV60SE, KV80SE i KV90SE. Automatyczne napełnianie zbiornika wodą jest standardem w modelach KV50SEA, KV60SEA, KV80SEA i KV90SEA.



Minimalne odległości

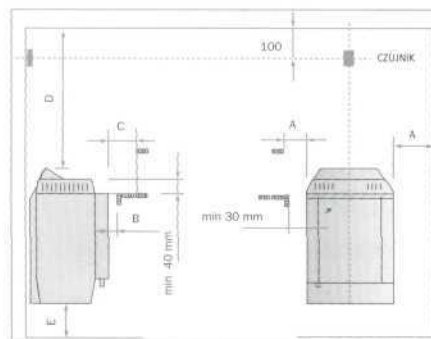

Płyta montażowa



Wymiary pieca: szerokość 400 mm, głębokość 360 mm i wysokość 640 mm.

Model pieca	Moc w kW	Zalecane wymiary pomieszczenia w m <sup>2</sup> (min-maks)	Wysokość sauny min mm	Ilość kamieni w kg	400V3N-Przekrój kabli mm <sup>2</sup>	Bezpiecznik A
KV50SE/KV50SEA	5,0	3-6	1900	25	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 X 10
KV60SE/KV60SEA	6,0	5-8	1900	25	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 X 10
KV80SE/KV80SEA	8,0	7-12	1900	25	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 X 16
KV90SE/KV90SEA	9,0	8-14	1900	25	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 X 16

Minimalne odległości

Model pieca	A min mm	B min mm	C min mm	D min mm	E min mm
KV50SE/KV50SEA	35	10	20	1100	150
KV60SE/KV60SEA	50	10	60	1100	150
KV80SE/KV80SEA	100	10	90	1100	150
KV90SE/KV90SEA	120	10	100	1100	150

Płyta montażowa

Model pieca	A1 mm	B1 mm	D1 min mm	E1 min mm
KV50SE/KV50SEA	265	120	280	95
KV60SE/KV60SEA	265	120	280	110
KV80SE/KV80SEA	265	120	280	160
KV90SE/KV90SEA	265	120	280	180