



## Hidden Heater

Ciepło zza łąwy.

HiddenHeater Harvia jest modelem nie wymagającym dużej powierzchni. Jest instalowany za łąwami, a tym samym nadaje się do saun publicznych.


Dodatkowe wyposażenie to miska ze steatytu i wąż elastyczny. Ciepło w saunie jest utrzymywane na odpowiednim poziomie, nawet jeśli woda jest dostarczana do pieca w małych porcjach. Miska, do której nalewa się wodę, znajduje się na łąwie i jest połączona z piecem elastycznym wężem.

Piec jest przystosowany do intensywnego wykorzystania, wykonano go w całości ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości.

Hidden Heater wymaga oddzielnego panela sterującego. Oznaczenie modeli: HH6, HH9 i HH12.



Minimalne odległości

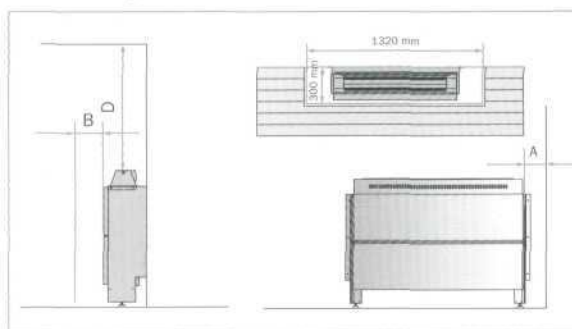

Wymiary pieca; szerokość 1175 mm, głębokość 290 mm i wysokość 830 mm.

Model pieca	Moc w kW	Zalecane wymiary pomieszczenia w m <sup>3</sup> (min-maks)	Wysokość sauny min mm	Ilość kamieni w kg	400V3N- Przekrój kabli mm <sup>2</sup>			Bezpiecznik A
					Podłączenia sterownika	Czujnika	Przekrój kabli pieca	
HH6	6,0	6-10	2100	15	5x1,5	4x0,25	5 x 1,5	3 X 10
HH9	9,0	10-14	2100	15	5x2,5	4x0,25	5x2,5	3 X 16
HH12	12,0	12-17	2100	15	5x4,0	4x0,25	5x4,0	3 X 20

Minimalne odległości

Model pieca	Amin mm	B min mm	Dmin mm
HH6	75	75	1100
HH9	75	90	1100
HH12	90	120	1100