



Topclass


Podstawowy piec klasy wyższej.

Harvia Topclass to prawdziwy przyjaciel. Elegancki i wygodny w obsłudze. Komorę na kamienie wykonano ze stali nierdzewnej. Podświetlany panel sterujący znajduje się z boku, w jego górnej części, dzięki czemu łatwo można sięgnąć do przełączników nawet w półmroku panującym w saunie. Piec łatwo instaluje się na specjalnym wsporniku, a panel można zainstalować po prawej lub po lewej stronie pieca. Ma delikatną beżową barwę.


Modele Topclass KV30, KV45, KV60 i KV80 mają wbudowany panel sterujący. Modele KV30E, KV45E, KV60E i KV80E mają panel sterujący w postaci oddzielnego modułu.



Minimalne odległości

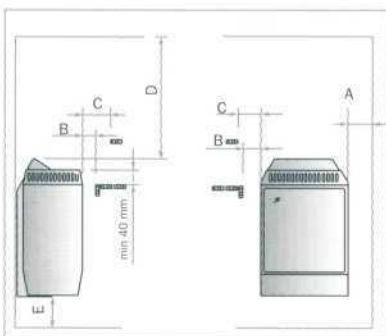

Płyta montażowa

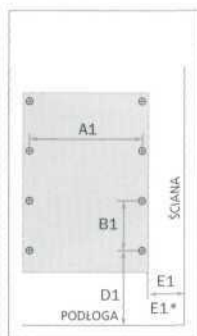

E1* Odległość panela sterującego od ściany (min.)

Wymiary pieców: szerokość 450/410 mm, głębokość 300 mm i wysokość 650 mm.

Model pieca	Moc w kW	Zalecane wymiary pomieszczenia w m ² (min - maks)	Wysokość sauny min mm	Ilość kamieni w kg	400V3N-Przekrój kabli mm ²	Bezpiecznik A	230V1N-Przekrój kabli mm ²	Bezpiecznik A
KV30/KV30E	3,0	2-4	1900	15	4x1,5	2 X 10	3x2,5	1 x 16
KV45/KV45E	4,5	3-6	1900	20	5x 1,5	3 x 10	-	-
KV60/KV60E	6,0	5-8	1900	20	5x 1,5	3 X 10	-	-
KV80/KV80E	8,0	7-12	1900	20	5x2.5	3 X 16	-	-

Minimalne odległości

Model pieca	A min mm	B min mm	C min mm	D min mm	E min mm
KV30/KV30E	20	30	60	1100	150
KV45/KV45E	35	30	80	1100	150
KV60/KV60E	50	30	120	1100	150
KV80/KV80E	100	30	150	1100	150

Płyta montażowa

Model pieca	A1mm	B1mm	D1 min mm	E1 min mm	E1* min mm
KV30/KV30E	265	120	280	80	195
KV45/KV45E	265	120	280	95	195
KV60/KV60E	265	120	280	110	195
KV80/KV80E	265	120	280	160	195